

Cajas Fuertes

y Productos de Seguridad



Índice

Herramientas de soporte

- Pictogramas _____ 4
- Servicio técnico BTB _____ 5
- Guía *Cómo elegir tu caja fuerte* _____ 5

Cajas fuertes de sobreponer

- Sobreponer _____ 6
- Conectadas e inteligentes _____ 16
- Con tambor o cajón _____ 18
- Armeros _____ 22
- Formato mini _____ 32

Cajas fuertes de empotrar

- Empotrar _____ 34

Cajas fuertes ignífugas

- Ignífugas _____ 46
- Armarios ignífugos _____ 50
- Archivadores ignífugos _____ 52

Cajas fuertes certificadas

- Grado IV e ignífugas _____ 56
- Grado II _____ 60

Productos de seguridad

- Candados _____ 64
- Guardallaves _____ 68
- Portallaves _____ 70
- Cajas de ocultación _____ 73
- Huchas _____ 73
- Cajas de caudales _____ 74

Condiciones de venta

- Condiciones de venta _____ 80

Grupo BTV

Fabricantes desde 1962

Grupo BTV es un grupo familiar 100% aragonés con **más de 60 años de experiencia**, que inició en la fabricación de buzones y hoy es **referente en soluciones de seguridad, equipamiento hotelero y sistemas inteligentes de almacenamiento**.

Nuestra **sede principal** se ubica en La Puebla de Alfindén, Zaragoza, y contamos con una **red global con filiales** en Jiaying, China; Cancún, México; y Punta Cana, República Dominicana, que respalda nuestro **compromiso con la excelencia**.



Propósito

Contribuir a que tu mundo sea más seguro.

Visión

Ser reconocidos por la fiabilidad, innovación y sostenibilidad de nuestras soluciones.

Misión

Ofrecer soluciones innovadoras, tecnológicas y fiables que garanticen tranquilidad y comodidad en la custodia de pertenencias.

La **calidad**, la **experiencia** y la **innovación** son los pilares que nos han permitido ganar la confianza de **más de 6,500 clientes en Europa, Asia y América**.

Grupo BTV es un grupo:

1. **Fiable y seguro:** Cumplimos lo que prometemos.
2. **Comprometido y cercano:** Mantenemos relaciones estrechas con clientes, colaboradores, sociedad y proveedores.
3. **Colaborativo e innovador:** Abierta a nuevas ideas y valiente en sus propuestas y acciones.



Líneas estratégicas

Nuestra estrategia de crecimiento se apoya en los siguientes pilares:

- Desarrollo de **personas y cultura**.
- Optimización tecnológica mediante **digitalización**.
- **Expansión comercial** y fortalecimiento de **alianzas estratégicas**.



Líneas de negocio

Para responder a las cambiantes necesidades del mercado, hemos ampliado nuestra oferta en tres áreas:



BTV

Soluciones para **ferretería y bricolaje** (cajas fuertes, buzones y seguridad para hogares y comunidades).



Perseo

Equipamiento **hotelero** de alto nivel, proporcionando materiales de calidad superior para el sector.



Kuik Smart Lockers

Taquillas y consignas **inteligentes** para diversos sectores comerciales, con seguridad excepcional.

Certificaciones y compromiso ambiental

Contamos con certificaciones que avalan nuestra **calidad, seguridad y gestión ambiental**.




Servicio Técnico BTV

Estamos comprometidos con brindarte apoyo técnico siempre que lo necesites. Contamos con técnicos especializados que te ofrecerán soluciones personalizadas en cualquier lugar de la península ibérica, las islas Canarias y Baleares, así como en el norte de África.

- Para encontrar el servicio técnico más cercano escanea el código QR o visita nuestra página web bttv.es/es/asistencia-tecnica

Nuestros técnicos cuentan con experiencia y formación especializada para garantizar que tus buzones y productos para la comunidad funcionen en condiciones óptimas.

Código QR

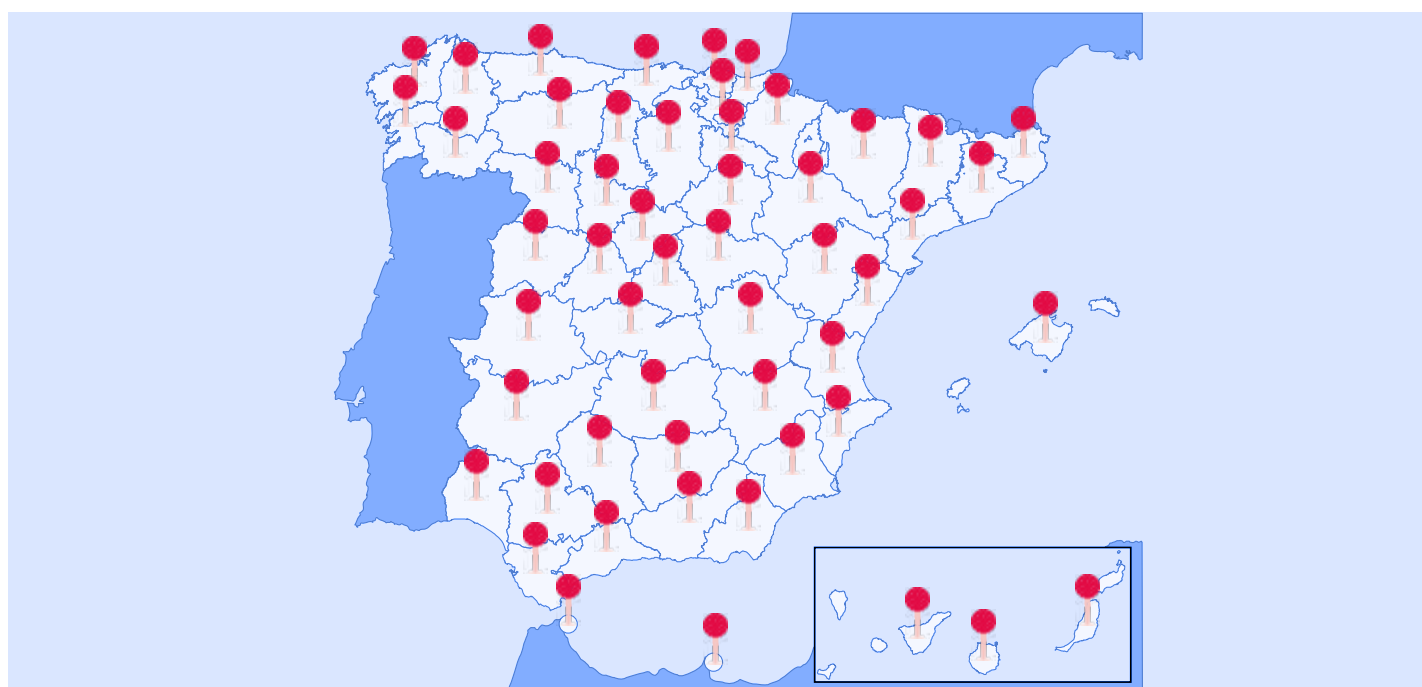

Pictogramas

Cerraduras



Cerradura de gorjas



Cerradura de puntos



Cerradura de serreta



Cerradura de seguridad de estrella



Cerradura de emergencia o desbloqueo



Cerradura motorizada



Bulones a un lado



Bulones en tres lados



Bulones dobles en tres lados



Bulones en cuatro lados

Apertura



Teclado electrónico



Pomo de apertura



Maneta de apertura



Huella dactilar



Iluminación interior



Ranura antipesca



Auditoría de eventos



Conectividad WiFi



Resistente al fuego

Características

Cómo elegir tu caja fuerte

1

Tipo de instalación

Cajas fuertes de sobreponer o empotrar

**SOBREPONER**

La caja se coloca sobre una superficie sólida, como el suelo o un mueble.

Pág. 6

**EMPOTRAR**

La caja se instala dentro de una pared o suelo, quedando oculta.

Pág. 34

2

Nivel de resistencia

Seguridad doméstica, profesional, certificadas e ignífugas

**SEGURIDAD DOMÉSTICA**

Adecuadas para proteger objetos de valor en el entorno doméstico, como joyas o documentos.

**SEGURIDAD PROFESIONAL**

Ofrecen una protección más robusta contra robos, con materiales más resistentes y cerraduras más avanzadas.

**DOBLE PARED Y CERTIFICADAS**

Certificadas según estándares de seguridad reconocidos, garantizando un nivel superior de protección contra robos.

**IGNÍFUGAS**

Específicamente diseñadas para resistir incendios durante entre 30 a 60 minutos.

3

Sistema de cerradura

Mecánicos (modelos K o L) o electrónicos (modelos E)

**MECÁNICOS**

Las cerraduras mecánicas, como las de llave de puntos o gorjas, ofrecen una seguridad confiable y no dependen de la electricidad.

**ELECTRÓNICOS**

Las cerraduras electrónicas proporcionan comodidad y opciones de personalización, permitiendo el uso de códigos PIN o sistemas biométricos.

Cajas fuertes de sobreponer

Fáciles de instalar, protección segura para el hogar o negocio



Cajas fuertes de sobreponer

Seguras, accesibles y resistentes



CARTAGO
**NUEVA APERTURA
POR HUELLA**
Pág. 8-9



PERLA
Pág. 26



CUARZO
Pág. 10-11



VISION
Pág. 27



ÓPALO
NUEVO MODELO
Pág. 12-13



TECNA
Pág. 28



JADE
Pág. 14-15



ALPHA
Pág. 29



GAMMA
Pág. 16-17



VINTAGE
Pág. 30



DEPÓSITO
Pág. 18-19



WING
Pág. 31



DEPOT
NOVEDAD 2025
Pág. 20-21



MINIBANK
Pág. 32



DEFENDER
Pág. 22-23



MINI VAULT
Pág. 33



DECORA
Pág. 24-25




Cartago 100 E

Cartago

APERTURA
POR HUELLA


Cartago 45 E

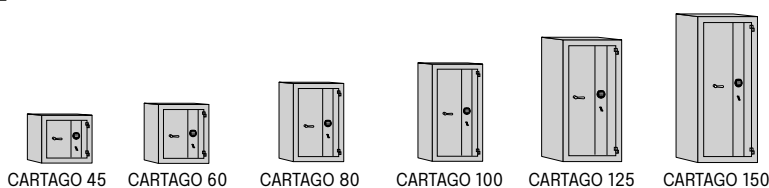

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	10 mm. de lámina de acero
Espesor de cuerpo:	40 mm.
Blindaje del cuerpo:	Hormigón de alta resistencia, para soportar impactos y actos vandálicos
Bulones:	5 a 6 x Ø25 mm.
Protección adicional:	Mediante placa antitaladro de acero al manganeso
Color:	RAL 7001 Gris plata
Dimensiones de ranura:	20 x 200 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 1 suelo - Ø22 mm.
Apertura de la puerta 180°	



NUEVA CERRADURA ELECTRÓNICA

Ahora con **apertura por huella** para máxima seguridad y comodidad.

Sistema de cierre

- Triple seguridad: acceso mediante **código de usuario**, **código de emergencia** y **huella dactilar**.
- **Retardo de apertura programable**, configurable hasta 99 minutos con ventana de apertura.
- **Bloqueo automático** tras 4 intentos fallidos de código.
- **Cerradura de gorjas de alta seguridad**, certificada VdS Clase 1 y EN 1300, sin llave de emergencia.
- Aviso de batería baja y funcionamiento con pila alcalina de 9V y respaldo.

* Certificación de seguridad: **Grado I certificado por BTV.**

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
45 E	10157	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	580 x 715 x 600	101570
60 E	10151	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	720 x 715 x 600	101518
80 E	10152	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	920 x 720 x 600	101525
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	1140 x 720 x 600	101532
125 E	10154	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	1400 x 720 x 730	101549
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	1630 x 720 x 730	101556

OPCIONES

Peana * modelos 03071 45 a 100	Alto 300 mm		300 x 520 x 420	030719
---	-------------	---	-----------------	--------

* Hasta fin de existencias.



Cuarzo E-40

Cuarzo



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA




RANURA ANTIPESCA

¿Cómo funciona?


GARANTÍA DE 5 AÑOS

Especificaciones técnicas

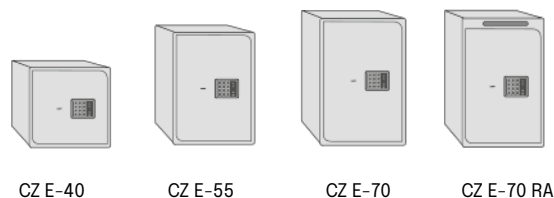


Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	8 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados
Protección adicional:	Mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura
Color:	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado
Dimensiones de ranura:	150 x 16 mm.
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12 mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



Teclado digital con display luminoso



Frontal con diseño renovado

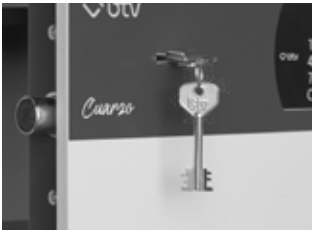

Llave de emergencia de desbloqueo



Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas de alta seguridad** con llave adicional de desbloqueo (requiere la llave para abrir).
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V, con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
 										
CZ E-40	14301	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	380 x 384 x 285	1	62	41,6	530 x 490 x 500	143013
CZ E-55	14302	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	530 x 384 x 285	2	80	58	670 x 490 x 500	143020
CZ E-70	14303	EXTERIOR	700 x 450 x 400	INTERIOR	680 x 434 x 335	3	113,5	99	880 x 490 x 550	143037
CZ E-70 RA	14313	EXTERIOR	740 x 450 x 400	INTERIOR	720 x 434 x 335	3	125,5	105	920 x 490 x 550	143136
OPCIONES										
Pena modelos 45 y 55	60060	Alto 150 mm						150 x 400 x 330		600608
	60065	Alto 300 mm						300 x 400 x 330		600653
Pena modelos 70 y 70 RA	60064	Alto 150 mm						150 x 450 x 380		600646



E-100 RA

Ópalo

NUEVO MODELO
E-100 RA



CERRADURA DE
GORJAS



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES EN 3
LADOS



ILUMINACIÓN
INTERIOR



CERRADURA DE
EMERGENCIA



RANURA
ANTIPESCA

¿Cómo
funciona?



E-70



E-40



E-55



E-70



E-100



E-40 RA

Nuevo
modelo



E-100 RA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	6 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm. (40 y 40 RA) 5 x Ø25 mm. (55) 6 x Ø25 mm. (70)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
Dimensiones de ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



Maneta de apertura,
que sobresale 33 mm
de la puerta



Teclado digital con
display luminoso



Iluminación interior de
bajo consumo



Alojamiento de bulones
en el marco de la caja

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
 										
E-40	11670	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 368 x 280	1	46	40	530 x 490 x 450	143013
E-55	11671	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	538 x 368 x 280	2	60	55	680 x 490 x 450	143020
E-70	11672	EXTERIOR	700 x 500 x 450	INTERIOR	688 x 468 x 380	3	103	122	910 x 590 x 550	143037
E-100	11673	EXTERIOR	1000 x 500 x 450	INTERIOR	988 x 468 x 380	4	128	175	1210 x 590 x 550	116734
E-40 RA	11674	EXTERIOR	440 x 400 x 350	INTERIOR	424 x 368 x 280	1	50	44	585 x 485 x 450	143136
E-100 RA	11677	EXTERIOR	1040 x 500 x 450	INTERIOR	946 x 489 x 370	4	130	171	1170 x 550 x 550	116772
OPCIONES										
Pena modelos 40 y 55	60061	Alto 150 mm						150 x 400 x 330		600615
	60062	Alto 300 mm						300 x 400 x 330		600622
Pena modelos 70 a 100	60063	Alto 150 mm						150 x 500 x 430		600639



Jade E-56

Jade



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



RANURA ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR




CERRADURA DE EMERGENCIA




Jade E-40 RA




E-27



E-40




E-56



E-70




E-27 RA



E-40 RA



E-56 RA



E-70 RA

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm. (mod. 27 y 40) 3 x Ø25 mm. (mod. 56) 4 x Ø25 mm. (mod. 70)
Color:	RAL 7021 Gris tele 4, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
Dimensiones de ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



Bulones de Ø25 mm a un lado de la puerta



Cerradura electrónica con código de dígitos



Iluminación interior de bajo consumo



Interior en color azul agua RAL 5021

Sistema de cierre

- **Cerradura de garras** con cerradura de emergencia de seguridad.
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
 										
E-27	11640	EXTERIOR	270 x 350 x 300	INTERIOR	258 x 342 x 248	1	21	21	380 x 310 x 340	116406
E-40	11641	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	388 x 392 x 248	1	30	32	430 x 400 x 340	116413
E-56	11642	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	548 x 392 x 248	2	40	50	580 x 420 x 340	116420
E-70	11646	EXTERIOR	700 x 500 x 400	INTERIOR	692 x 492 x 348	3	69	112	730 x 520 x 430	116468
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 x 350 x 300	INTERIOR	298 x 342 x 248	1	24	24	400 x 310 x 340	116437
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	428 x 392 x 248	1	33	40	450 x 400 x 340	116444
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	588 x 392 x 248	2	43	53	600 x 420 x 340	116451
E-70 RA	11647	EXTERIOR	740 x 500 x 400	INTERIOR	732 x 492 x 348	3	78	120	770 x 520 x 430	116475



Gamma

CONECTADA
POR WIFI



CERRADURA
MOTORIZADA



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



AUDITORÍA
DE EVENTOS



ILUMINACIÓN
INTERIOR



CERRADURA DE
EMERGENCIA

¿Cómo
funciona?



Siempre alerta ante cualquier amenaza.

Sospecha de incendio por temperaturas elevadas



Intento de robo



- Corte de suministro
- Batería baja

- Impacto / vibración
- Intentos fallidos en clave

- Coacción
- Obstáculos en puerta



Especificaciones técnicas

- **Caja fuerte con sensores** que permiten recibir **notificaciones instantáneas** en caso de **incendio, corte de suministro, impacto o vibración** por robo, etc.
- Frontal, marco y puerta fabricados en metacrilato negro brillante.

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm.
Color:	Tape y bandeja RAL 9006 y cuerpo negro
Orificios anclajes:	3 pared Ø12mm. / 3 suelo - Ø9mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



tuya

Smart Life



Apertura remota desde la aplicación móvil



Integración con otros dispositivos



Teclado táctil retroiluminado



Alimentación a red con adaptador de corriente (no incluido) y cable USB tipo C



REGISTRO DE EVENTOS

Acceso a auditoría de todos los eventos a través de la APP desde un smartphone.



ADMINISTRADORES CON APP

Posibilidad de definir varios administradores de la caja fuerte.



USUARIOS PERMANENTES

Se definen en la caja fuerte y se asocia el número de usuario en la app.



CONTRASEÑA DINÁMICA DE UN SOLO USO

Solo son válidas durante los siguientes 5 minutos.



CONTRASEÑAS TEMPORALES

Generación de contraseñas válidas por un periodo de tiempo concreto.

Sistema de cierre

- Cerradura con **teclado digital, apertura motorizada y cerradura de emergencia** con llave de regata.
- Código de uso configurable de 4 a 7 dígitos.
- Conexión a la red eléctrica mediante adaptador de corriente (5V) y cable USB-C, con pilas AA de respaldo en caso de corte de suministro.
- **Compatible con otros dispositivos TUYA o Smart Life.**

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
Gamma	11147	EXTERIOR	300 x 350 x 300	INTERIOR	291 x 342 x 286	1	25	3,5	310 x 370 x 310	111470

LLAVES EN BRUTO - Código 70698 | Pág. 76

Depósito



DEP E-60-T



CERRADURA DE GORGJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



RANURA ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



DEP L-60-C




DEP L-60-C




DEP E-60-T

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm. a tres lados
Color:	Gris moteado especial
Modelo L-60-C:	Con cajón abatible
Modelo DEP E-60-T:	Con tambor antipescas
Dimensiones de ranura:	150 x 16 mm. (modelo L-60-C)
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
Iluminación interior:	bajo consumo (modelo E-60-T)

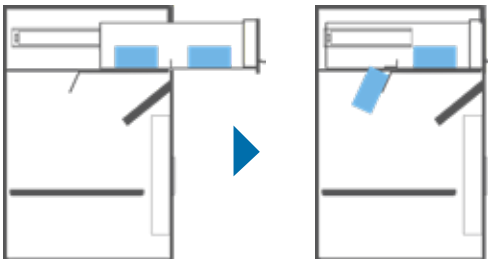

Funcionamiento del modelo con cajón

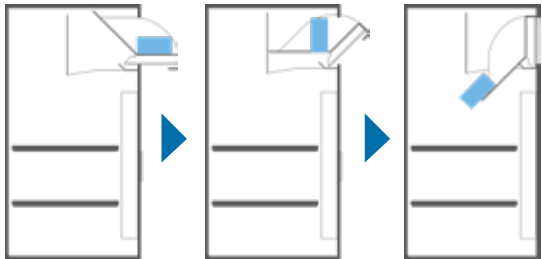

Funcionamiento del modelo con tambor

Sistema de cierre

MODELO L-60-C:

- Cerradura de gorjas en compartimento inferior.
- El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

MODELO E-60-T:

- Cerradura de gorjas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)								Embalaje	EAN 8421461
CAJÓN											
L-60-C *	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107527	
TAMBOR											
E-60-T *	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	730 x 490 x 725	107534	
* Hasta fin de existencias.											
LLAVES EN BRUTO - Código 03044 Pág. 76											



Depot E-75

Depot

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



TAMBOR ANTIPESCA



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA



E-60



E-75

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	6 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm. (E-60) 5 x Ø25 mm. (E-75)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro, bandejas y tape interior RAL 9006 Aluminio blanco
Orificios anclajes:	3 pared / 2 suelo - Ø9 mm
Iluminación interior:	de bajo consumo



Maneta de apertura integrada en el cuerpo



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo




Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- Cerradura de gorgas con llave de emergencia en el compartimento inferior.
- Cerradura electrónica con código de 1 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- Retardo de apertura programable entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
 										
E-60 *	11691	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	357 x 389 x 320	1	67	44	735 x 450 x 450	116918
E-75 *	11692	EXTERIOR	750 x 400 x 400	INTERIOR	506 x 389 x 320	2	80	63	885 x 450 x 450	116925
* Disponibles a partir de Mayo de 2025.										
LLAVES EN BRUTO - Código 03044 Pág. 76										

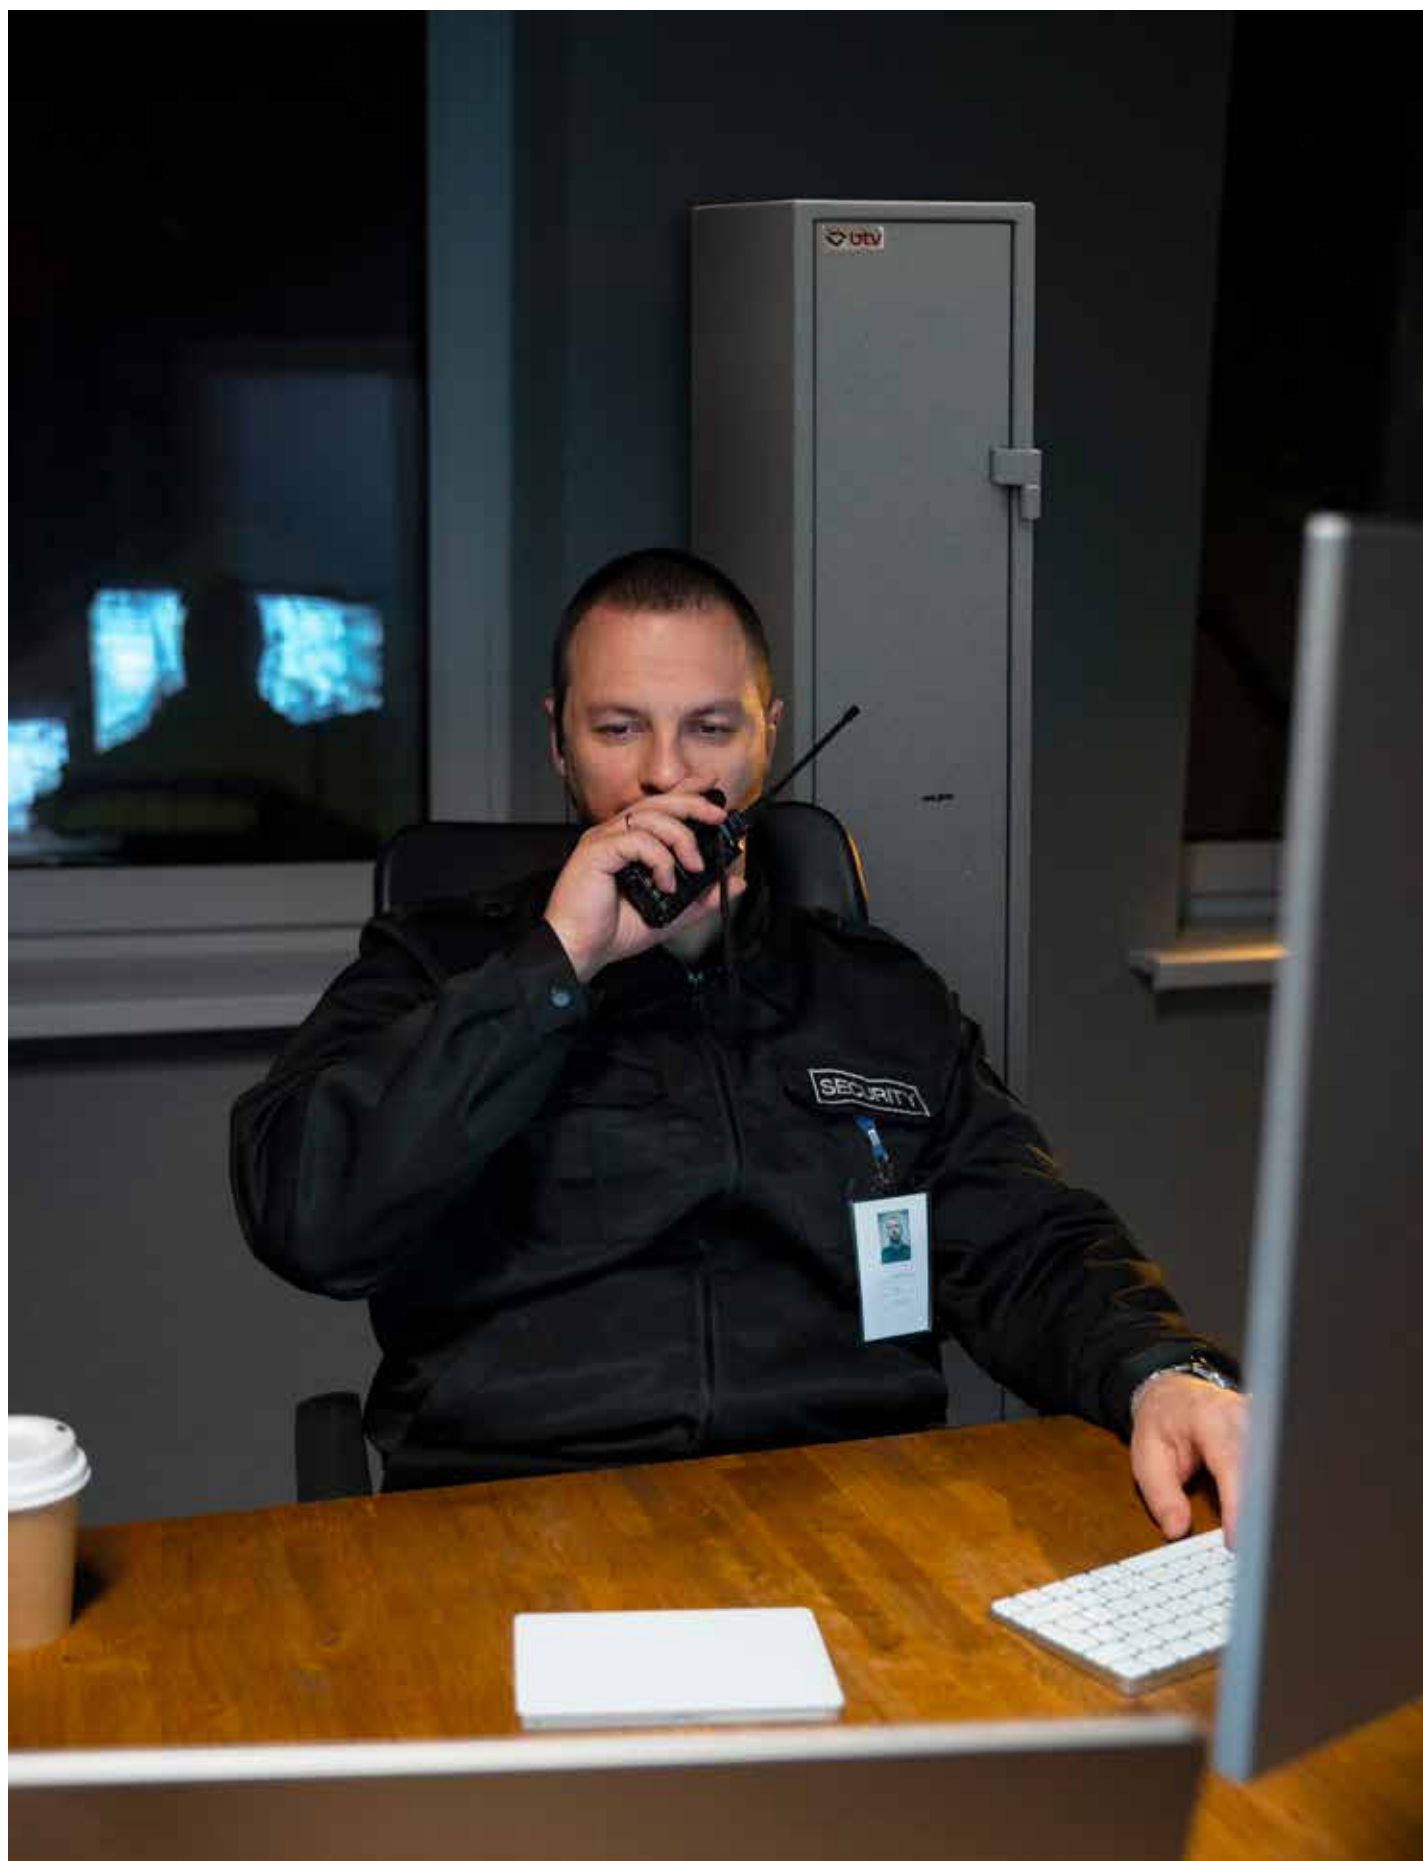

Defender

GRADO
S1*

CERRADURA DE
GORJAS

BULONES EN
3 LADOS



Cajón interior para munición

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	4 x Ø24 mm. a 3 lados
Color:	RAL 7024 Gris grafito
Orificios anclajes:	2 pared Ø11 mm.

Sistema de cierre

- Cerradura de gorjas de doble paletón VdS, Clase I, EN-1300 clase A.
- Capacidad: Defender 3: hasta 3 armas largas.
Defender 5: hasta 5 armas largas.



Apoyo para armas

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG		Embalaje	EAN 8421461
3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	43	68	1495 x 320 x 225	109767
5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	55	106	1495 x 385 x 285	109774

LLAVES EN BRUTO - Código 03165 | Pág. 76



Decora E-50



Decora E-25

Decora



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	E-25: 2 x Ø20 mm. E-40: 3 x Ø25 mm. E-50/E-60: 4 x Ø25 mm.
Color:	RAL 7016 Antracita
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo
Iluminación interior:	de bajo consumo





Teclado digital con display luminoso.



Bulones a un lado de la puerta y bandeja



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior de bajo consumo

Sistema de cierre

MODELOS ELECTRÓNICOS:

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación mediante 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados.

TODOS LOS MODELOS:

- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia** para desbloqueo manual.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
										
E-25	12401	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124012
E-40	12402	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 396 x 295	1	22,5	45	430 x 430 x 380	124029
E-50	12403	EXTERIOR	500 x 400 x 350	INTERIOR	484 x 396 x 295	2	27,5	56,5	530 x 430 x 380	124036
E-60	12404	EXTERIOR	600 x 400 x 350	INTERIOR	584 x 396 x 295	3	33,5	68	630 x 430 x 380	124043
										
L-25	12400	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124005

LLAVES EN BRUTO - Código 03153 | Pág. 76



Perla

**CAJA FUERTE
MOTORIZADA**

**TECLADO
ELECTRÓNICO**

**BULONES A
UN LADO**

**ILUMINACIÓN
INTERIOR**

**CERRADURA DE
EMERGENCIA**
**¿Cómo
funciona?**


Perla 25

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Blanco
Orificios anclajes:	en base y fondo
Iluminación interior:	de bajo consumo



Perla 15



Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 6 dígitos, con código de emergencia de 6 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Alimentación** con 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
Perla 15	10951	EXTERIOR	192 x 430 x 350	INTERIOR	188 x 426 x 306	-	8	24,5	222 x 460 x 380	109514
Perla 25	10950	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 206	1	9	17,5	280 x 380 x 280	109507

LLAVES EN BRUTO - Código 70698 | Pág. 76



Vision 30

Vision

REGISTRO DE LAS
ÚLTIMAS 58 APERTURAS



CERRADURA DE
PUNTOS



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



REGISTRO
DE EVENTOS



S.O.S.
CERRADURA DE
EMERGENCIA

¿Cómo
funciona?



Especificaciones técnicas

- Fecha y hora permanentes en pantalla.
- Registro de las últimas 58 aperturas.


Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø6mm. (V 20) 4 pared / 4 suelo - Ø6mm. (V 25/30)
Iluminación interior:	de bajo consumo




Vision 25




2 llaves
de puntos
triangulares



VISION-20



VISION-25



VISION-30

Sistema de cierre

- Teclado con display luminoso y dos llaves de puntos triangulares, con cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso y un código de emergencia, ambos de 1 a 8 dígitos.
- Alimentación: Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG	L	Embalaje	EAN 8421461
Vision 20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	6	8	245 x 320 x 225	109262
Vision 25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16	280 x 380 x 280	109279
Vision 30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	11	26	350 x 390 x 320	109286

LLAVES EN BRUTO - Código 80121 / 70701 (emergencia) | Pág. 76



Tecna 250

Tecna

**NUEVO MODELO
TECNA 585**



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



POMO DE
APERTURA



ILUMINACIÓN
INTERIOR



HUELLA
DACTILAR



CERRADURA DE
EMERGENCIA

¿Cómo
funciona?



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm (250) / 4 mm (585)
Espesor de cuerpo:	1,5 mm
Bulones:	Tecna 250: 3 x Ø20 mm. Tecna 585: 6 x Ø25 mm.
Color:	Gris oscuro
Orificios anclajes:	2-4 base y 2-4 en fondo
Iluminación interior:	de bajo consumo



Tecna 585



TECNA 250

Nuevo
modelo



TECNA 585



Sistema de cierre

- **Lector de huella y teclado digital con pomo**, con opción de apertura de emergencia mediante llave.
- **Códigos de acceso:** Configurable con un código de uso de 4 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
Tecna 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	245 x 345 x 180	1	8,7	16	300 x 375 x 300	109057
Tecna 585	10909	EXTERIOR	595 x 400 x 330	INTERIOR	360 x 395 x 275	1	24	58	620 x 410 x 390	109095

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76



Alpha

TECLADO
ELECTRÓNICOBULONES A
UN LADOPOMO DE
APERTURACERRADURA DE
EMERGENCIA¿Cómo
funciona?

Alpha 20

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro
Dimension ranura:	150 x 10 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo Ø6 mm. (A 20) 4 pared / 4 suelo Ø6 mm. (A 25/30)



Alpha 25 RA



ALPHA-20



ALPHA-25



ALPHA-30



ALPHA-25 RA



ALPHA LAPTOP

Sistema de cierre

- Cerradura con **pomo y teclado**, incluyendo cerradura de emergencia.
- Permite configurar un **código de uso** y un **código de emergencia**, de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)				KG		Embalaje	EAN 8421461
Alpha 20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	6	8	240 x 340 x 230	109217
Alpha 25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16	280 x 380 x 280	109224
Alpha 30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	11	26	400 x 330 x 320	109231
Alpha 25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	8,5	16	280 x 380 x 280	109194
Alpha Laptop	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	9,6	25	440 x 230 x 420	109293



Vintage



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



POMO DE
APERTURA



ILUMINACIÓN
INTERIOR



CERRADURA DE
EMERGENCIA



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	3 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Naranja, verde, y turquesa / blanco
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm.2 pared / 2 suelo - Ø12mm.

Sistema de cierre

- Pomo giratorio con teclado digital y cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso de 4 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V.



Pomo giratorio

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN
Vintage	11143	EXTERIOR	250 x 350 x 280	INTERIOR	244 x 344 x 219	1	16	17	380 x 330 x 280	111432



Wing

TECLADO
ELECTRÓNICOBULONES A
UN LADOCERRADURA
MOTORIZADAILUMINACIÓN
INTERIORCERRADURA DE
EMERGENCIA¿Cómo
funciona?

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo
Iluminación interior:	de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Sistema de apertura:** Teclado táctil digital con apertura motorizada y cerradura de emergencia.
- **Códigos de acceso:** Configurable con un código de uso y un código de emergencia, de 1 a 10 dígitos.
- **Alimentación:** Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN
Wing *	10920	EXTERIOR	250 x 350 x 300	INTERIOR	247 x 347 x 245	1	11	20	370 x 350 x 270	8421461

* Hasta fin de existencias.

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76



Minibank



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



POMO DE
APERTURA



CERRADURA DE
EMERGENCIA



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	3 mm
Espesor de cuerpo:	1 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Color:	RAL 9002 Blanco, RAL 9004 Negro, RAL 3020 Rojo

Sistema de cierre

- Pomo con teclado digital y cerradura de emergencia.
- Configurable con un código de uso de 3 a 8 dígitos.
- Funciona con 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)	KG	L	Embalaje	EAN 8421461
Minibank	11130					111302
Minibank	11131	EXTERIOR 170 x 230 x 170 INTERIOR 160 x 220 x 140	2,6	5	240 x 185 x 200	111319
Minibank	11132					111326

LLAVES EN BRUTO - Código 70701 | Pág. 76



Mini Vault 17



Mini Vault




CERRADURA DE GORJAS



BULONES A UN LADO



Mini Vault 40



17



23



40

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm. (mod. 17/23) 6 mm. (mod. 40)
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	RAL 7047 Gris tele 4
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo - Ø12mm

Sistema de cierre

- **Sistema de seguridad:** Cerradura de gorjas de alta resistencia.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)						Embalaje	EAN 8421461
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	165 x 225 x 130	6	5	235 x 185 x 185	010605
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR	165 x 275 x 185	8	8	300 x 255 x 200	010612
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR	185 x 350 x 355	14	23	215 x 375 x 425	010629

Cajas fuertes de empotrar

Instalación discreta, protección sólida para tu espacio



Cajas fuertes de empotrar

Diseñadas para integrarse: seguridad oculta y confiable



CUARZO

Pág. 36-37



DECORA

Pág. 42-43



ÓPALO
NOVEDAD 2025

Pág. 38-39



ALPHA

Pág. 44-45



JADE

Pág. 40-41





Cuarzo WE-40

Cuarzo



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES DOBLES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?


GARANTÍA DE 5 AÑOS


WE-40



WE-55



WE-70

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm. a 3 lados.
Protección adicional:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso en zona de cerradura
Color:	RAL 7047 Gris tele 4, texturizado
Iluminación interior:	de bajo consumo




Fondo regulable de 200 a 300 mm
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Teclado digital con display luminoso



Frontal con diseño renovado

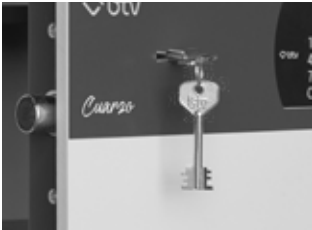

Cerradura gorjas con llave de emergencia



Bulones a los tres lados de la puerta

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas de alta seguridad** con llave adicional de desbloqueo (requiere la llave para abrir).
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de usuario y código de emergencia.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V, con aviso de pilas bajas y toma de alimentación externa USB-C para emergencias.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)								Embalaje	EAN 8421461
 											
WE 40	14321	EXT	400 x 400 x 200-300	INT	340 x 368 x 145-245	2	30,5	18-30	440 x 440 x 340	143211	
WE 55	14322	EXT	550 x 400 x 200-300	INT	490 x 368 x 145-245	3	40,5	26-44	590 x 440 x 340	143228	
WE 70	14323	EXT	700 x 450 x 200-300	INT	640 x 418 x 145-245	3	54	39-67	740 x 490 x 340	143235	
LLAVES EN BRUTO - Código 62000 Pág. 76											



Ópalo

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES EN 3 LADOS



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Ópalo WE-40



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm. (WE-40) 6 x Ø25 mm. (WE-70)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro, con bandejas y tape interior RAL 5021 Azul agua
Iluminación interior:	de bajo consumo



WE-40



WE-70



Fondo regulable de 200 a 300 mm



Maneta de apertura integrada en el cuerpo



Teclado digital con display luminoso



Iluminación interior de bajo consumo



Alojamiento de bulones en el marco de la caja

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
 										
WE-40	11680	EXT	440 x 440 x 200-300	INT	388 x 388 x 140	1	27	21	235 x 445 x 450	116802
WE-70	11682	EXT	740 x 540 x 200-300	INT	488 x 688 x 140	3	50	47	235 x 545 x 750	116826

LLAVES EN BRUTO - Código 03044 | Pág. 76



Jade WE-40

Jade



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO




BULONES EN 3 LADOS




ILUMINACIÓN INTERIOR




CERRADURA DE EMERGENCIA



WE-27



WE-40



WE-56



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm. (mod. 27 y 40) 3 x Ø25 mm. (mod. 56)
Color:	Gris claro (RAL 7047) Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021)
Dimensión ranura:	150 x 12 mm.
Iluminación interior:	de bajo consumo



Fondo regulable de 200 a 300 mm
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Bulones de Ø25 mm a un lado de la puerta



Cerradura electrónica con código de dígitos



Iluminación interior de bajo consumo



Interior en color azul agua RAL 5021

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas** con cerradura de emergencia de seguridad.
- **Cerradura electrónica** con código de 2 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)								Embalaje	EAN 8421461
 											
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1	17	14-22	310 x 380 x 340	116505	
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1	24	23-39	440 x 450 x 240	116512	
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2	31	33-54	600 x 440 x 230	116529	
LLAVES EN BRUTO - Código 03153 Pág. 76											



Decora WE-25

Decora



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACIÓN INTERIOR



CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Decora WE-60




Decora WE-40

Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm. (mod. 25) 3 x Ø20 mm. (mod. 40) 4 x Ø20 mm. (mod. 60)
Color:	Antracita (RAL 7016).
Iluminación interior:	de bajo consumo



Teclado digital con display luminoso

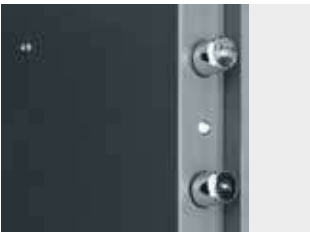

Bulones a un lado de la puerta y bandejas



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** con código de 3 a 15 dígitos, con código de emergencia de 8 dígitos.
- Teclado digital con **display luminoso**.
- **Retardo de apertura programable** entre 1 y 99 minutos.
- Alimentación mediante 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas para evitar bloqueos inesperados.
- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia** para desbloqueo manual.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
WE-25	12411	EXTERIOR	270 x 370 x 250	INTERIOR	246 x 346 x 200	1	12,5	17	300 x 400 x 250	124111
WE-40	12412	EXTERIOR	420 x 420 x 300	INTERIOR	396 x 396 x 250	1	20,5	39	450x 450 x 330	124128
WE-60	12414	EXTERIOR	620 x 420 x 300	INTERIOR	596 x 396 x 250	3	31,5	59	650 x 450 x 330	124142

LLAVES EN BRUTO - Código 03153 | Pág. 76



Alpha WE-25

Alpha



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES A
UN LADO



POMO DE
APERTURA




CERRADURA DE
EMERGENCIA

¿Cómo
funciona?



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	4 mm.
Espesor de cuerpo:	1,5 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Negro.





Fondo regulable de 200 a 300 mm



Teclado numérico



Bulones a un solo lado de la puerta



Pomo giratorio de apertura



Iluminación interior de bajo consumo

Sistema de cierre

- Cerradura con **pomo y teclado**, incluyendo cerradura de emergencia.
- Permite configurar un **código de uso** y un **código de emergencia**, de 2 a 8 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V e incluye aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)					Embalaje	EAN
WE-25	10930	EXT	230 x 330 x 200-300	INT	190 x 290 x 160-260	1 10,5 16	240 x 340 x 210	8421461 109309

Cajas fuertes ignífugas

Resistentes al fuego, tranquilidad ante cualquier emergencia



Cajas fuertes ignífugas

Protección ante el calor extremo, seguridad que perdura



VULCANO

Pág. 48-49

**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN**

- Armarios y archivadores ignífugos _____ 50



**ARCHIVADOR
IGNIS**

Pág. 52-53

**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN**

**ARMARIOS
IGNIS**

Pág. 50-51

**PROTECCIÓN
FUEGO 30 MIN**

**RESISTENCIA
AL ROBO | S2**



Vulcano 51-E

Vulcano



BULONES A UN LADO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



CERRADURA DE PUNTOS

PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P



Vulcano 32-E



32-E



51-E



75-E

Especificaciones técnicas

- Certificada según la norma europea EN 15659 (LFS 60P).
- Protección contra el fuego de hasta 60 minutos.
- Interior con relleno de cemento ignífugo para mayor resistencia.
- Mantiene la temperatura interna por debajo de 170°C, garantizando la integridad del papel (descomposición a 177°C).

Espesor de puerta:	96 mm.
Espesor de cuerpo:	mod. 32-E: 51 mm. mod. 51-E: 52 mm. mod. 75-E: 69 mm
Bulones:	mod. 32-E/51-E 2 x Ø25mm. mod. 75-E 3 x Ø25mm
Color:	RAL 7035 Gris luminoso
Cajón interior:	En modelo 75-E
Orificios anclajes:	1 suelo



Pomo y teclado en modelos 32-E y 51-E



Interior de cemento resistente al fuego



Modelo 75-E: cerradura de puntos, teclado digital y maneta



Modelo 75-E incluye cajón interior con llave

Sistema de cierre

- **Cerradura y teclado:**
 - **Modelos 32-E y 51-E:** Teclado digital con pomo.
 - **Modelo 75-E:** Cerradura de puntos con teclado digital y maneta. Incluye un código de usuario y un código de emergencia, ambos con una longitud variable de 4 a 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) ubicadas en el exterior, lo que facilita su sustitución.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127

LLAVES EN BRUTO - Código 62002 / 62003 (cajón interior) | Pág. 76



Ignis 1993

Armarios Ignis



**PROTECCIÓN
FUEGO 30 MIN**

**RESISTENCIA
AL ROBO
NIVEL S2**



Ignis E-1950



Ignis 1260


Especificaciones técnicas

- **Certificación EN 14450 (Nivel S2)** de resistencia al robo.
- Protección contra el fuego de hasta **30 minutos**.
- **Doble pared** con núcleo de material ignífugo.
- **Bisagras externas** con apertura de puerta de hasta **180°**.
- Posibilidad de **colgar carpetas** en los estantes.


Espesor de puerta:	60 mm.
Bulones:	5 x Ø20mm.
Color:	RAL 7035 Gris luminoso.
Orificios anclajes:	1260 y 1600: 1 suelo. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.



Modelos mecánicos

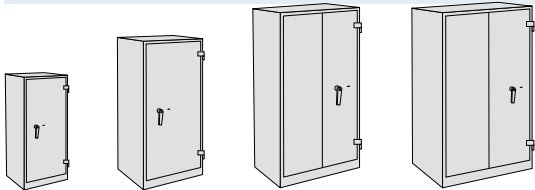

Modelos electrónicos

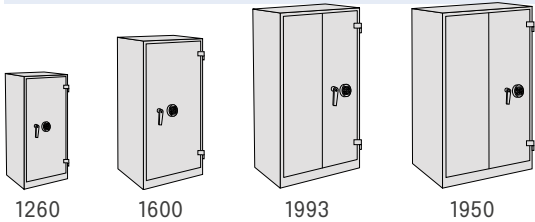

Doble pared rellena de material ignífugo



Cerradura mecánica o electrónica



Marco reforzado con alojamiento para placa longitudinal en modelos 1993 y E-1993



Estantes regulables en altura

Sistema de cierre

MODELOS MECÁNICOS:

- Cerradura de gorjas de alta seguridad con maneta.

MODELOS ELECTRÓNICOS:

- Cerradura electrónica con un código de uso de 6 dígitos y un código de emergencia de 6 dígitos.

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
										
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105141
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105035
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105080
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105158
										
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105073
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105042
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105097
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105066



Ignis 4

Archivador Ignis



PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P

Orificios para colgar carpetas (no incluye carpetas)



Especificaciones técnicas

- Certificado según la norma europea **EN 15659 (LFS 60P)**.
- Protección contra el fuego de hasta **60 minutos**.
- **Acabado resistente a los arañazos** para mayor durabilidad.
- Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras, incluida la base.
- **Cajones ajustables** para documentos A4 y tamaño folio.
- **Capacidad de carga** por cajón: **40 kg**.

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:

Llave de serreta de alta seguridad.
RAL 7035 Gris luminoso.



Llave de serreta de alta seguridad que bloquea todos los cajones



Manetas con botón de desbloqueo en cada uno de los cajones



Cajones resistentes, admiten hasta 40 kg, y resisten al fuego durante 1 hora LFS 60 P



Tarjeteros para identificar cada uno de los compartimentos

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)		Embalaje	EAN
Ignis-4	10539	EXTERIOR	825 x 545 x 653	210 1470 x 705 x 555	8421461 105394

Cajas fuertes certificadas

Garantía de calidad comprobada, seguridad certificada



Cajas fuertes certificadas

Con los más altos estándares, seguridad avalada



TITÁN

NOVEDAD 2025

Pág. 56-57

**RESISTENCIA
AL ROBO**

GRADO IV



BANKER

Pág. 58-59

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO IV**

**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P**



BABYLON

Pág. 60-61

**RESISTENCIA
AL ROBO**

GRADO II



Titán 80 BL

Titán

NOVEDAD 2025



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

RESISTENCIA
AL ROBO

GRADO IV



Titán 50 BL

Especificaciones técnicas

- Certificada por SITB con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para máxima seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	125 mm.
Espesor de cuerpo:	45 mm.
Bulones:	8 x Ø25 mm. (50 BL) 9 x Ø25 mm. (80 BL & 100 BL)
Color:	RAL 7021 Gris oscuro
Orificios anclajes:	1 a suelo + 1 en la parte trasera




Volante de apertura



Bulones de Ø25 mm.
distribuidos por todo el
perímetro de la puerta



Cerradura electrónica
de alta seguridad

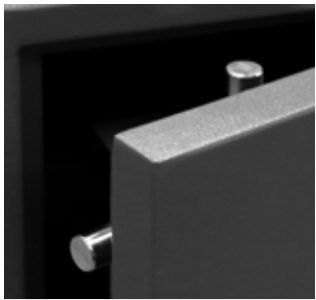

Cuerpo relleno de
hormigón antivandálico
con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura de llave:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300.
- **Cerradura electrónica:** Certificación VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R), con un código de usuario configurable de 6 a 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos, **bloqueo con programación** horaria, semanal y anual, y **rebloqueo automático** en caso de intento de acceso por la fuerza.
- **Alimentación:** Batería externa de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
50 BL	11060	EXTERIOR	500 x 510 x 510	INTERIOR	410 x 420 x 340	1	228	48	550 x 520 x 560	110602
80 BL	11061	EXTERIOR	810 x 510 x 510	INTERIOR	720 x 420 x 340	2	320	92	845 x 520 x 560	110619
100 BL	11062	EXTERIOR	990 x 510 x 510	INTERIOR	900 x 420 x 340	2	386	111	1030 x 520 x 560	110626



Banker 85 BL

Banker



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRONICO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



MANETA DE APERTURA

**RESISTENCIA
AL ROBO
GRADO IV**
**PROTECCIÓN
FUEGO 60 MIN
LFS 60P**


Especificaciones técnicas

- Certificada por ECBS con Grado IV de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143-1:2019.
- Protección contra el fuego de hasta 30 minutos, certificada según la norma EN 15659 (LFS 30P).
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para mayor resistencia.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. distribuidos por el perímetro de la puerta
Color:	RAL 5008 Azul grisáceo
Orificios anclajes:	1 orificio a suelo Ø16



Volante de apertura que sobresale 54 mm de la puerta



Bulones de Ø35 mm. distribuidos por todo el perímetro de la puerta



Cerradura electrónica de alta seguridad



Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica** VdS Clase 2, certificada según B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Cerradura de gorjas** con certificación VdS Clase 2 conforme a B EN 1300.
- **Retardo programable** de hasta 99 minutos, con ventana de apertura ajustable.
- **Bloqueo programable** tanto por horas como a nivel anual.
- En situaciones de ataque violento, varios **sistemas de rebloqueo** aseguran los mecanismos de cierre.
- Funciona con **pilas 9V** (modelo 6LR61)

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
85 BL *	10983	EXTERIOR	840 x 550 x 520	INTERIOR	713 x 435 x 336	1	411	104	1030 x 805 x 590	109835
125 BL *	10985	EXTERIOR	1200 x 550 x 520	INTERIOR	1110 x 460 x 350	2	533	179	1420 x 1200 x 800	109859
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70270
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11173
Kit de anclaje para pastillas										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										

Babylon



CERRADURA DE
GORJAS



TECLADO
ELECTRÓNICO



BULONES
DOBLES EN 4
LADOS



MANETA DE
APERTURA

RESISTENCIA
AL ROBO

GRADO II



Babylon 90 E



Babylon 70 E

Especificaciones técnicas

- Certificada por ECBS con Grado II de resistencia al robo, según la norma UNE EN 1143.
- Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero para mayor seguridad.
- Perno de anclaje incluido para una fijación segura.

Espesor de puerta:	60 mm.
Espesor de cuerpo:	58 mm.
Bulones:	Ø35 mm. por todo el perímetro de la puerta
Color:	RAL 7047 Gris tele 4
Orificios anclajes:	3 orificios a suelo



Volante de apertura

Bulones de Ø35 mm.
distribuidos por todo el
perímetro de la puertaCerradura electrónica
de alta seguridadCuerpo relleno de
hormigón antivandálico
con fibras de acero

Sistema de cierre

- **Cerradura electrónica:** Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R).
- **Alimentación:** Pila 9V (6LR61).
- **Apertura de la puerta:** 180°

Modelo	Cód.	Dimensiones (Al x An x F)							Embalaje	EAN 8421461
70 E *	11151	EXTERIOR	680 x 530 x 510	INTERIOR	600 x 450 x 344	2	290	95	800 x 720 x 595	111517
90 E *	11152	EXTERIOR	880 x 530 x 510	INTERIOR	800 x 450 x 344	3	340	125	995 x 720 x 600	111524
Accesorios										Código
Bandejas adicionales										70374
Base de anclaje (incluye tornillos para anclaje de la caja a la base) *										11171
Kit de anclaje para pastillas										10094
· 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas										
· Resina epoxi										
· Adhesivo fijación										
* Hasta fin de existencias.										

Productos de seguridad

Protege cada detalle de tu seguridad, soluciones versátiles



Productos de seguridad

Seguridad adaptada a tus necesidades



CANDADOS THOR

Pág. 64-65



PORTALLAVES DE SEGURIDAD

Pág. 72



CANDADOS ODIN

Pág. 66-67



CAJA OCULTACIÓN LIBRO

Pág. 73



GUARDALLAVES INTELIGENTE

Pág. 68



HUCHAS

Pág. 73



GUARDALLAVES TRADICIONALES

Pág. 69



CAJAS CAUDALES LOCK

Pág. 74



PORTALLAVES DE ACERO

Pág. 70



CAJAS CAUDALES AHORRO

Pág. 75



PORTALLAVES DE ALUMINIO

Pág. 71



LLAVES EN BRUTO

Pág. 76

Thor candado inteligente



Candados inteligentes con apertura a través de **huella dactilar**, con llave electrónica de emergencia.



PROTECCIÓN IP68


LARGA DURACIÓN
3000 USOS

RESISTENCIA
1500KG

DESBLOQUEO POR
HUELLA

X2 LLAVES
ELECTRÓNICAS

GESTIÓN
MEDIANTE APP

THOR 40

THOR 50 CON CABLE DE ACERO

THOR PRO 50


Características y ventajas

- Resistente al agua y al polvo con clasificación IP68.
 - Desbloqueo por huella, acceso seguro y rápido.
 - Batería de larga duración, hasta 3000 usos. La duración puede variar según el tipo de uso, la temperatura y otros factores.
 - Dos llaves electrónicas adicionales para su desbloqueo.
 - Gran resistencia, soporta hasta 1500 kg de fuerza.
 - Control remoto, gestión desde las aplicaciones Tuya o Smart Life.
 - Capacidad de almacenamiento de hasta 20 huellas diferentes.
 - Cuerpo de latón y grillete de acero para resistencia y durabilidad.
- Modelos estándar y antisierra para adaptarse a diferentes necesidades de seguridad.



Integración sencilla


- Los candados Thor se gestionan y desbloquean fácilmente a través de las aplicaciones móviles TUYA o Smart Life.
- Se integran con otros dispositivos conectados para la automatización.



Gestión completa desde cualquier lugar




- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
 - El buzón **Dropit Home** | [Catálogo de buzones 2025](#)
 - El guardallaves **Tekey** y la caja fuerte **Gamma**

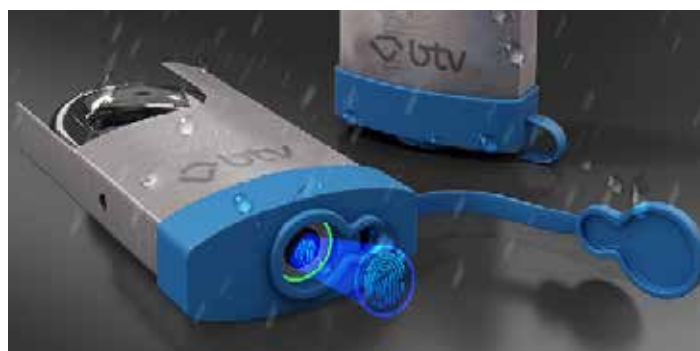


Llaves de emergencia electrónicas incluidas


THOR 40

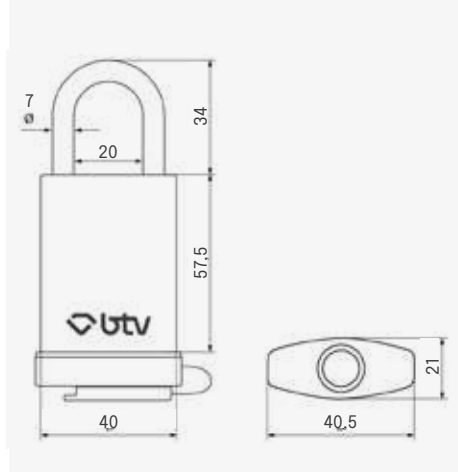

THOR 50 CON CABLE DE ACERO

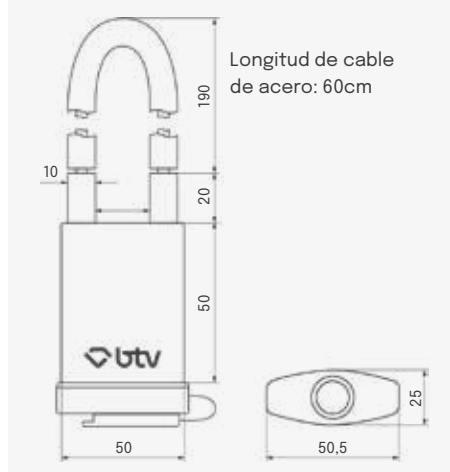

THOR 50 PRO

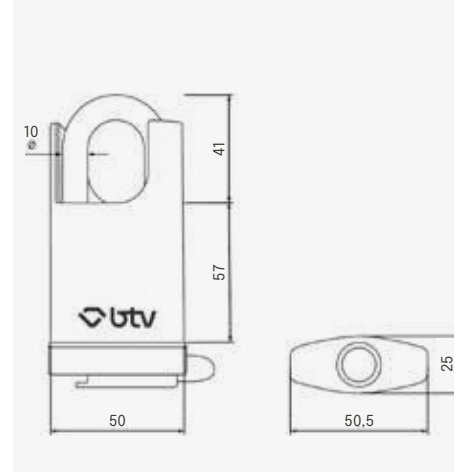

CANDADOS THOR

	Código
Thor 40	27101
Thor 50 con cable de acero	27120
Thor 50 PRO (antisierra)	27112
Gateway	11315

Odin candado mecánico



LLAVES
SOLO COPIABLES
CON TARJETA

TARJETA
DE SEGURIDAD
PARA DUPLICADOS



CIERRE DE BOLA
ANTIPALANCA



ALTA RESISTENCIA
AL ÁCIDO



X3 LLAVES
IGUALADAS




RESISTENCIA
4.000KG



Características y ventajas

- Cuerpo de latón y grillete de acero inoxidable SUS304, nivel 10 de resistencia a la corrosión.
- Cilindro de disco giratorio para una mayor seguridad.
- Llaves seguras y copiables solo con la tarjeta incluida: tarjeta de seguridad con código asociado para realizar copias de llaves de forma exclusiva y controlada.
- Protección contra polvo y agua: IP68.
- Bloqueo de doble bola en ambos lados para una seguridad adicional.
- Resistencia de hasta 4 toneladas, proporcionando una protección robusta.
- Cuerpo anti-palanca de acero inoxidable para mayor resistencia.
- Resistencia frente a taladro y martillo para una protección duradera.
- Testado durante más de 1000 horas en niebla salina para garantizar su fiabilidad y durabilidad.

Una llave puede abrir varias cerraduras

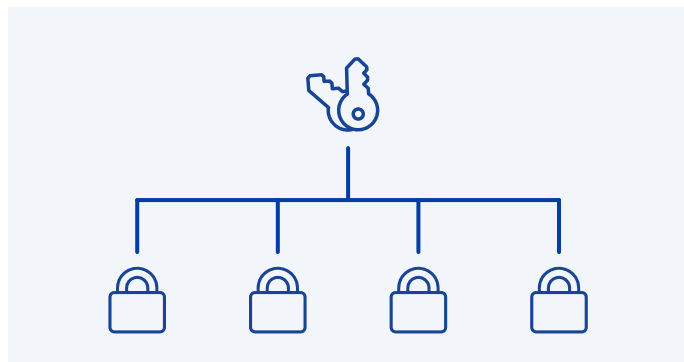


Bloqueo de doble bola en ambos lados




Conjunto de 5 unidades Odin 50 con llave amaestrada

ODIN 40, 50 Y 60

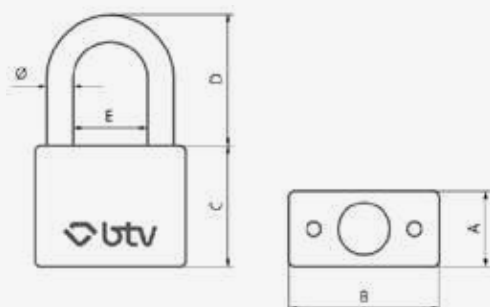

	A	B	C	D	E	Ø
Odin 40	20	40	32	34,5	20,5	7
Odin 50	20	50	38	39,5	13	10
Odin 60	20	60	45	48	25,8	12

ODIN 40 Y 60 PRO

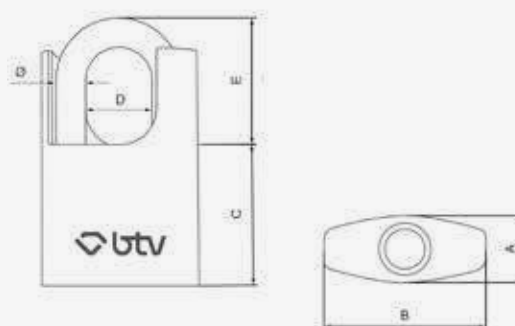


	A	B	C	D	E	Ø
Odin PRO 40	20	40	32	18	34	7
Odin PRO 60	20	60	43	25	52	12

CANDADOS ODIN


	Código
Odin 40	27001
Odin 50	27002
Odin 60	27003
Odin 40 PRO (antisierra)	27011
Odin 60 PRO (antisierra)	27013
Conjunto 5 candados "Odin 50" amaestrados	27022

Guardallaves inteligente Tekey



Características y ventajas

- Guardallaves inteligente ideal para apartamentos turísticos.
- Se abre con huella dactilar, tarjeta contactless o clave numérica.
- Gestión completa desde las aplicaciones móviles TUYA o Smart Life.
- Conexión bluetooth, se conecta a otros dispositivos compatibles.
- Se integra con otros dispositivos y permite crear automatizaciones.

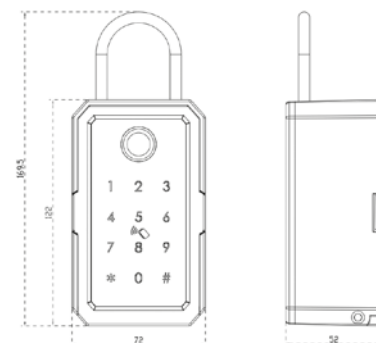

GATEWAY

- Gestión remota con el **Gateway** opcional.
- Compatible con otros productos BTV como:
 - El buzón inteligente **Dropit Home** | [Catálogo buzones](#)
 - Los candados **Thor** y la caja fuerte **Gamma**



GUARDALLAVES TEKEY

		Código	EAN 8421461
Tekey	169,5 x 72 x 52 mm	11314	113146
Gateway	65 x 65 x 14,5 mm	11315	113153

Guardallaves Trípoli y Corinto



Trípoli 1



Trípoli 2



Corinto

Características y ventajas

- Fabricados en acero para una mayor durabilidad y resistencia.
- Combinación programable de 4 dígitos para una protección personalizada.
- Ideales para hogar, oficina o trabajo.
- Gran capacidad de almacenamiento, con suficiente espacio para múltiples llaves.
- Diseñados para soportar condiciones climáticas adversas.
- Instalación flexible: Opciones de instalación adaptadas a diferentes entornos.

TRÍPOLI 1



Instalación sencilla en **puertas**, **muros** o **paredes**. Incluye **tornillería**. Cuenta con un **imán** interior para sujeción de llaves.

TRÍPOLI 2



Con **candado** incorporado para un anclaje fácil en **vallas**, **manetas** u otros elementos.

CORINTO



Diseñado para atornillar a la **pared**, **muebles** u otros. Incluye **tornillería** para su instalación.

GUARDALLAVES


		Código	EAN 8421461
Trípoli 1	136 x 84 x 45 mm	11312	113122
Trípoli 2 (candado)	132 x 77 x 45 mm	11313	113139
Corinto	85 x 60 x 40 mm	11310	113146

Portallaves de acero



Características y ventajas

- Clasificador de llaves con apertura de libro.
- Hoja de índice y llaveros de etiquetado incluidos.
- Modelos de 200 y 300 llaves: ganchos ajustables en altura.

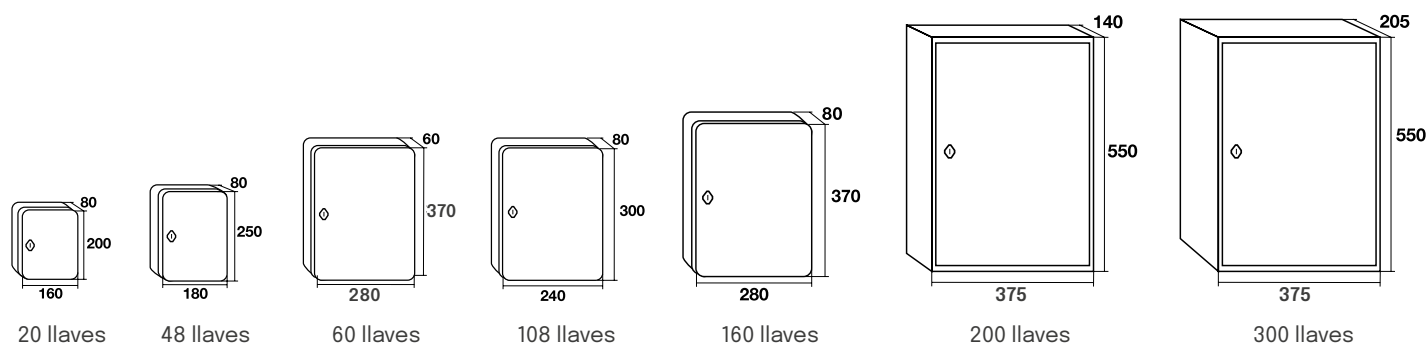

PORTALLAVES ACERO

Capacidad	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
20 llaves	205 x 165 x 85 mm	04130	041302
48 llaves	255 x 190 x 90 mm	04131	041319
60 llaves	375 x 295 x 65 mm	04132	041326
108 llaves	300 x 240 x 80 mm	04133	041333
160 llaves	380 x 295 x 85 mm	04141	041418
200 llaves (1 hoja)	560 x 385 x 145 mm	11200	112002
300 llaves (2 hojas)	620 x 460 x 280 mm	11300	113009

Portallaves de aluminio



Características y ventajas

- Cosntruidos en perfil extrusionado de aluminio. Tablero trasero de chapa blanca y puertas de metacrilato.
- Dimensiones del producto: 350 x 260 x 36,5 mm. (21 llaves) / 670 x 460 x 36,5 mm. (56 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 358 x 273 x 45 mm. (21 llaves) / 680 x 470 x 45 mm. (56 llaves).



PORTALLAVES DE ALUMINIO	21 LLAVES		56 LLAVES	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Aluminio natural	11860	118608	11861	118615
Madera clara	11868	118684	11869	118691
Madera oscura	11864	118646	11865	118653

Hasta fin de existencias

Portallaves de seguridad



Características y ventajas

- Portallaves con código de acceso con apertura lateral para depositar llaves cuando la puerta está cerrada.
- Con dos bulones de 20 mm. de diámetro y llave de emergencia.
- Fijación a la parte trasera.
- Dimensiones del producto: 360 x 300 x 100 mm. (48 llaves) / 660 x 430 x 130 mm. (144 llaves).
- Dimensiones del embalaje: 400 x 330 x 150 mm. (48 llaves) / 700 x 460 x 180 mm. (144 llaves).



PORTALLAVES DE SEGURIDAD

Peso del producto

Código

EAN 8421461

48 llaves 9 kg

70558

705587

144 llaves 22 kg

70559

705594

Hasta fin de existencias

Caja de ocultación Libro



- Caja de caudales con llave mecánica para contener efectivo y pequeños objetos de valor.
- Fabricado en chapa metálica pintada, con tapa abatible.
- Aspecto exterior en formato libro, pasa desapercibido entre los libros de una biblioteca o estantería.
- Formato de libro doble para ofrecer una mayor capacidad.
- Incluye cerradura con llave, tipo buzón, de fácil apertura y cierre.

CAJA LIBRO	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
Modelo 2 libros	187 x 130 x 88 mm	10826	108265

Hucha Combinación



- Huchas con apariencia de caja fuerte.
- Ranura para monedas en parte trasera.
- Ideal para regalo infantil.

HUCHAS	Medidas embalaje	Código	EAN 8421461
Combinación AZUL	140 x 110 x 90 mm	11781	117816

Hasta fin de existencias

Cajas de caudales Lock



Características y ventajas

- Construidas en acero pintado blanco o azul.
- Cerradura con combinación de tres dígitos y pomo de apertura.
- Incluye bandeja interior extraíble.



LOCK	Tamaño 200 x 160 x 90		Tamaño 250 x 180 x 90	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Caja BLANCA	11811	118110	11801	118011
Caja AZUL	11810	118103	-	-

Cajas de caudales Ahorro



- Construidas en acero de alta resistencia.
- El modelo más pequeño dispone de una ranura para introducir monedas.
- Los dos modelos más grandes disponen de bandeja portamonedas.



Expositor para el punto de venta

Gratis en pedidos de más de 36 unidades de cajas de caudales.

- Tamaño: 665 x 280 x 315 mm.
- Código: 80020.
- EAN: 8421461800206

AHORRO	Modelo 10 60 x 125 x 95		Modelo 11 80 x 150 x 115		Modelo 12 90 x 200 x 160	
	Cód.	EAN	Cód.	EAN	Cód.	EAN
Caja NEGRA	01734	017345	01744	017444	01754	017543
Caja ROJA	01732	017321	01742	017420	01752	017529
Caja AZUL	01730	017307	01740	017406	01750	017505
Caja VERDE	01731	017314	01741	017413	01751	017512

AHORRO	Modelo 13 Tamaño 90 x 250 x 190		Modelo 14 Tamaño 90 x 300 x 240	
	Código	EAN 8421461	Código	EAN 8421461
Caja NEGRA	01764	017642	01774	017741
Caja ROJA	01762	017628	01772	017727
Caja AZUL	01760	017604	01770	017700
Caja VERDE	01761	017611	01771	017710

Llaves en bruto

Suministro en bolsas de varias unidades

CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

SERIE	Cód.	Uds bolsa
CUARZO	62000	10
ÓPALO DEPOT	03044	10
JADE	03153	10
GAMMA	70698	6
DEPÓSITO	03044	10
ARMERO DEFENDER	03165	2
DECORA	03153	10
PERLA	70698	6
VISION VISION emergencia	80121 70701	10
TECNA ALPHA VINTAGE WING MINIBANK	70701	10

CAJAS FUERTES DE EMPOTRAR

SERIE	Cód.	Uds bolsa
CUARZO	62000	10
ÓPALO	03044	10
JADE	03153	10
DECORA	03153	10
ALPHA	70701	10

CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

SERIE	Cód.	Uds bolsa
VULCANO VULCANO cajón interior	62002 62003	10
ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS	03165	2
ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS	70707	1



Expositores



Expositor ligero para mostrar tres cajas fuertes, ideal para los lugares en los que no se dispone de mucho espacio. De fácil montaje, capta la atención al incorporar barras laterales en color rojo.



EXPOSITOR CAJAS FUERTES LIGERAS
1510 x 540 x 400 mm
Código 80022

Expositor robusto, para alojar cajas fuerte BTV más pesadas. Capacidad para tres cajas fuertes, con posibilidad de anclarlas por la parte trasera para mayor seguridad. Logotipo en dos colores en la parte superior para identificación de marca.



EXPOSITOR CAJAS FUERTES ANTRACITA
2000 x 530 x 470 mm
Código 80015

Kuik Smart Lockers

Taquillas inteligentes para profesionales

Kuik Smart Lockers es la solución de **taquillas inteligentes de Grupo BTV**.

Ofrece soluciones avanzadas de taquillas diseñadas para **optimizar la gestión de entregas y almacenamiento** en sectores profesionales como logística, retail, oficinas y hospitality.

Fabricadas en España, nuestras taquillas combinan tecnología y seguridad para garantizar un **uso eficiente y sin contacto**.



Tecnología y diseño adaptado a cada necesidad

Kuik Smart Lockers se adapta a cada entorno con un diseño flexible y funcional. Disponemos de modelos configurables en distintos tamaños y combinaciones para optimizar el espacio y las necesidades de cada negocio.



Configuración modular

Tamaños y combinaciones varios para cada espacio.



Sistemas de pago

Integración de sistemas de pago para servicios automatizados.



Interfaz intuitiva

Pantalla táctil y acceso mediante QR, PIN o tarjeta.



Seguridad y resistencia

Acero con sistemas antipalanca y protección IP44.

Aplicaciones principales



Equipaje y maletas



Click & Collect



Lavanderías



Empresas y oficinas



Paquetería



EPIs e industria

Descubre más en kuiksmartlockers.com

Condiciones de venta 2025

TARIFAS Y PAGOS

- Todos los precios indicados son por unidad, IVA no incluido.
- Los retrasos en el pago sobre la fecha de vencimiento acordada tendrán un recargo por tipo de interés del 0,75% mensual (9% anual).
- OFERTA PEDIDOS ONLINE PORTAL BTV: Los pedidos que el cliente envíe a través del Portal de Clientes de BTV, disfrutarán de un 2% de descuento adicional sobre el neto del pedido (con un límite máximo de 60,00€).

PORTES

- Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

Área geográfica	Valor neto
España (Península)	300,00€
Islas Baleares	350,00€
Islas Canarias * Gastos en destino a cargo del cliente	950,00€*
Portugal	550,00€
Andorra	950,00€
Ceuta, Melilla y otros destinos	Consultar con Dpto. Comercial

- En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes. Ver tabla:

Área geográfica	Valor del pedido(s)	Portes
España (Península)	< 300,00€	15,00€
Islas Baleares	0 - 350,50€	29,00€
	0 - 300,00€	55,00€
Islas Canarias*	301,00 - 600,00€	65,00€
	601,00 - 950,00€	85,00€
Portugal	0 - 300,00€	23,00€
	301,00 - 600,00€	35,00€
Andorra*	0 - 400,00€	59,00€
	401,00 - 950,00€	65,00€
Ceuta y Melilla	Consultar con Dpto. Comercial	

* DUA de exportación incluido en el porte, gastos en destino a cargo del cliente.

PEDIDOS URGENTES

- Coste adicional al porte en caso de que no llegue a franco.
- **Entrega en 24H**
 - **Expedición en el mismo día para pedidos con peso hasta 10Kg.** Entrega antes de las 14h del día siguiente (siempre que el pedido llegue a BTV antes de las 10 h y esté en stock).
 - En pedidos realizados en nuestro Portal web, la opción "**pedido**

urgente" deberá añadirse como una línea más del pedido (Cód. 60290 - 24,00€ netos).

PEDIDOS MÍNIMOS

- BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

ENTREGAS

- Las entregas de mercancía se realizan hasta la puerta del cliente a pie de calle (nivel de suelo).
- En el momento de la entrega debe revisarse la mercancía. En caso de haber daños externos visibles, se anotarán en el albarán de entrega en presencia del repartidor. Estas anotaciones tienen que describir el daño concreto detectado en el embalaje.
- El cliente dispone de 24 horas a partir de la entrega para informar de daños ocultos que no hayan sido detectados en la recepción por no estar visibles en el embalaje. La reclamación se hará vía portal de incidencias de BTV (incidencias.btv.es), proporcionando fotos tanto de la mercancía dañada como del embalaje completo, incluida la etiqueta del transporte.

DEVOLUCIONES

- Para gestionar cualquier incidencia relacionada con un producto de manera ágil y rápida, BTV ofrece su portal incidencias.btv.es, donde de una manera sencilla y cómoda podrá gestionar su problema o devolución.
- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Todo producto devuelto deberá tener su embalaje original o en su defecto estar convenientemente embalado para evitar posibles desperfectos durante su transporte.
- Todo producto que presente daños debidos a un embalaje insuficiente no será recepcionado por parte de BTV.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original.

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento, por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.

Descubre cómo podemos ayudarte a proteger lo que más valoras

Contacto

Central y fábrica: 976 108 088

Consultas comerciales (WhatsApp): 616 996 303

Correo electrónico: btv@btv.es

Página web: btv.es

Dirección

Carretera Nacional II, Km. 333,
Polígono Industrial BTV-Alfindén,
CP 50171, La Puebla de Alfindén,
Zaragoza, España

Servicio de Asistencia Técnica

serviciotecnico.btv.es